

Pinex
comes back with the new name

PINECROSS

real wood products from plantation forests

ไม้พินครอส

ไม้แปรรูป สำหรับงานโครงสร้าง ตกแต่งภายนอก ตกแต่งภายใน และ ตกแต่งภูมิทัศน์

PINECROSS Engineered Wood Products

Suitable for structural applications, exterior and interior decorations, and landscaping works.



CCA Treated
from New Zealand



ปลอดปลวก
Termite / Rot Protected




ไม้ปลูกทดแทน
Renewable Resource



สินค้าจากนิวซีแลนด์
Product of New Zealand

PINECROSS PREMIUM+

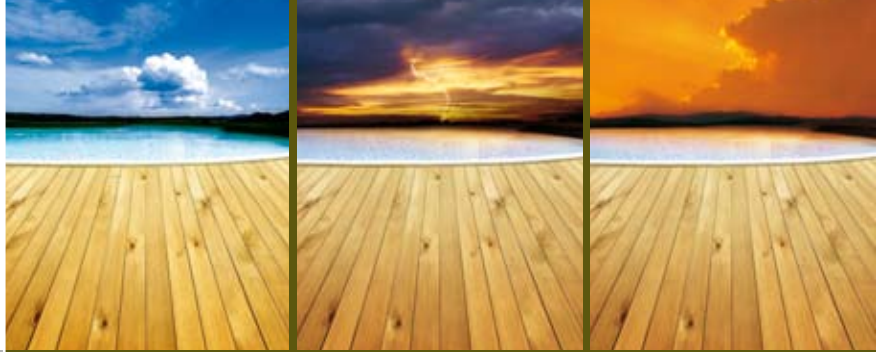

ไม้พีนครอส ไม้ธรรมชาติคุณภาพเยี่ยม จากนิวซีแลนด์

รูปภาพ 3 รูป แสดงไม้พีนครอสที่อัดน้ำยาเซียว CCA, H3 Decking timber shown in pictures are CCA, H3 treated

PINECROSS Golden Decking

ไม้พีนครอส ไม้สวย ใส ตัวนิ่มอง เป็นสีทอง

มาตรฐานไม้พีนครอสถูกกำหนดขึ้นใหม่ด้วยพีนครอส ไม้พีนครอส GoldenDeck มีลักษณะโดดเด่นที่ ความสวยงาม เนื้อมีสีทอง และนวลใส ด้วยกระบวนการ วิธีการรักษาเนื้อไม้แบบใหม่ที่เรียกว่า แอล โอ เอส พี (LOSP - Light Organic Solvent Preservative) เนื่องจากน้ำยา LOSP มีลักษณะใส ทำให้ผู้ผลิตต้องหยุด น้ำยาย้อมสีเซียว เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถแยกได้ว่าไม่ได้ ผ่านการอัดน้ำยา และไม้โตไม้ได้ผ่านการอัดน้ำยา นอกจากนี้ LOSP ยังเป็นทางเลือกใหม่ที่ปลอดภัยต่อ สิ่งแวดล้อมสูงสุดอีกด้วย

PINECROSS is very pleased to introduce an upscale standard of decking timbers. Rather than water-borne, PINECROSS GoldenDeck is an LOSP (Light Organic Solvent Preservative) treated product. The LOSP preservative is clear formulation and does not change the natural coloring of the wood, so dyed green makes treated timber easily identified. LOSP treated timbers are the new environmentally responsible choice when they come to building materials.

* อัดน้ำยาใส กั้นปลวก กั้นรา และกั้นผุ ด้วย LOSP H3 เมื่อทำงาน เหนือพื้นดิน
Light Organic Solvent Preservative, H3

ปราศจากโลหะหนัก เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มากกว่าการใช้ยา CCA แบบดั้งเดิม
Environmental friendly, no heavy metals

เนื้อไม้เนียน สวยใส ไม้เป็น ขึ้นเขียว กระดากกระด้าง
Clear formulation, golden aesthetic surface




* ผ่านการอบแห้ง ช่วยให้เนื้อไม้ มีความแข็งแรง มีความคงตัวสูง แม้อยู่ ในสภาวะอากาศ ที่เปลี่ยนแปลงบ่อย
Kiln dried to gain outdoor premium, strength, stiffness and appearance

ขนาดเต็ม 90 x 22 มม. ตามมาตรฐานการผลิต จากนิวซีแลนด์
90 x 22 mm as New Zealand manufacturing standard



* เป็นกระบวนการที่กำเนิดจากประเทศนิวซีแลนด์ ตามมาตรฐานการผลิต
New Zealand Timber Industry Federation Wood-mark และ New Zealand Timber Industry Federation NZDRI

ไม้พีนครอส เสนอทางเลือกไม้พีนที่หลากหลยให้เหมาะกับการใช้งาน และภูมิภาคที่เปลี่ยนแปลง

| ขนาด Size (mm) | ขนาด Size (inch) | การรักษาเนื้อไม้ Treatment | การใช้งาน Application | ขนาดตงไม้ และระยะตง Joist Spacing (mm) | |
|--|------------------|--|--|---|--|
| 90 x 22 GoldenDeck และ StandardDeck Medium Duty | 1" x 4" | อบแห้ง อัดน้ำยากันรา กั้นผุ กั้นปลวก Kiln dried, LOSP H3 / CCA H3 | ขนาดมาตรฐาน เหมาะกับงานปูพื้นทั่วไป ที่รับน้ำหนักไม่มากนัก และคนเดิน ไม่พลุกพล่าน เหมาะกับการใช้งานภายนอก ในพื้นที่ที่มีอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ฝนมาก แดดจัด ลมแรง เช่น ตามชายฝั่งทะเล หรือบนเกาะแก่งต่าง ๆ | มาตรฐาน 50 x 50 มม. PINECROSS Joist, CCA H4, KD ปูบนคอนกรีต slab ที่ระยะ 400 - 500 มม. | 22 90  |
| 88 x 32 GoldenDeck - Ultra Heavy Duty - Narrow Face | 1 1/2" x 4" | | ความหนาเพิ่มขึ้น เหมาะกับงานปูพื้นทั่วไป ที่ต้องรับน้ำหนักมาก เช่น มีเคาน์เตอร์บาร์ โต๊ะต้อนรับ กระถางต้นไม้ขนาดใหญ่หรือ บริเวณคนเดินพลุกพล่านตลอดเวลา เช่น ทางสาธารณะ สะพานท่าเทียบเรือ | มาตรฐาน 50 x 50 มม. PINECROSS Joist, CCA H4, KD ปูบนคอนกรีต slab ที่ระยะ 500 - 600 มม. | 32 88  |
| 138 x 32 GoldenDeck - Superdeck Heavy Duty - Wide Face | 1 1/2" x 6" | | กว้าง และหนาพิเศษ นอกจากจะแข็งแรง ทนทานกับทุกสภาวะอากาศ และสำหรับ งานหนักโดยเฉพาะ แล้วยังให้ความสวยงาม แปลกใหม่ ไม่ซ้ำใคร | มาตรฐาน 50 x 50 มม. PINECROSS Joist, CCA H4, KD ปูบนคอนกรีต slab ที่ระยะ 600 - 700 มม. | 32 138  |

ความยาวของไม้ 3.6, 4.2, 4.8, 5.4 และ 6.0 เมตร บรรจุ 1 แพ็ค ต่อ 1 ความยาว
Available timber lengths (m) 3.6, 4.2, 4.8, 5.4 and 6.0, 1 length per pack

ผนังตกแต่งภายนอก ภายใน และฝ้าเพดาน ไม้ครอส



SHADOWCLADSM Plygroove^{ecoply}

ShadowClad : The Unlimited Possibilities

แผ่นไม้ธรรมชาติ เพื่องานผนังภายนอก ผนังภายใน และฝ้าเพดาน

ลักษณะ : เป็นแผ่นไม้อัดติดกันด้วยการเรซินคุณภาพสูง ผิวหน้า ตีซุย (Bandsawn) มีให้เลือกทั้งแบบเขาระ่องสำเร็จ (Grooved) ที่ทุกระยะ 150 มม. หรือไม่เขาระ่อง (Non-grooved) และมีให้เลือกทั้งสีไม้ธรรมชาติ (Natural surface) และรองพื้นสีเทา (Pre-primed)

ขนาด : 1216 x 2440 ทน 12 มม.

การรักษาเนื้อไม้ : LOSP H3

Ecoply : Grooved Lining

แผ่นไม้ธรรมชาติเพื่องานผนัง และฝ้าเพดานภายใน

ลักษณะ : เป็นแผ่นไม้อัดติดกันด้วยการเรซินคุณภาพสูง ผิวเรียบ สีไม้ธรรมชาติเขาระ่องตัววีสำเร็จ (V-grooved) ที่ทุกระยะ 100 มม.

ขนาด : 1200 x 2400 ทน 9 มม.

การรักษาเนื้อไม้ : LOSP H3

เสากลมไม้ครอส เพื่องานโครงสร้าง และตกแต่ง



เสากลมกลึงเรียบ (Machined Round)

เสากลมธรรมชาติ (Natural Round)

Unilog : Unique Choice from Nature

เสากลมธรรมชาติ และเสากลมกลึงเรียบด้วยเครื่องจักร

ลักษณะ : เสากลมธรรมชาติ (Natural round) และเสากลมกลึงด้วยเครื่องจักร (Machined round) มีความแข็งแรงทนทาน มีทั้งเกรดสำหรับงานโครงสร้าง และงานตกแต่งภูมิทัศน์ รวมถึงโครงสร้างสะพาน ทำเทียบเรือสำราญ Marina รั้วฟาร์มโคนม หรือรั้วปศุสัตว์ แนวราวกันตกของอุทยานธรรมชาติ แนวรั้วเกษตรกรรมหรือพีซีไจ์ อีกทั้งยังสามารถทำเป็นกำแพงกันดินในลักษณะ Pole Retaining Wall ได้อีกด้วย

ขนาด :

1. เสากลมกลึง : เส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 90 มม. - 185 มม. (4" - 7") ความยาวตั้งแต่ 1.8 ม. - 6.0 ม.
2. เสากลมธรรมชาติ : เส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 90 มม. - 500 มม. (4" - 20") และความยาวตั้งแต่ 1.8 ม. - 12 ม.

การรักษาเนื้อไม้ : CCA H4, H5 และ H6

+ PINECROSS UNIQUE

ไม้ครอส ผลิตภัณฑ์ที่คัดสรร
เพื่อความแตกต่างอย่างเป็นธรรมชาติ

PINECROSS Unique Wood Products

ผลิตภัณฑ์คัดสรรจากป่าปลูก ไม้ทลายธรรมชาติ

ไม้ครอส คือผู้คัดสรร และจัดหาผลิตภัณฑ์ไม้ธรรมชาติที่มีความโดดเด่น และเป็นเอกลักษณ์ เพื่อช่วยให้งานก่อสร้างงานตกแต่งภายใน งานตกแต่งภายนอก และงานตกแต่งภูมิทัศน์ มีความหลากหลาย แตกต่างไม่ซ้ำใคร การใช้ไม้ครอสไม่เป็นการทำลายป่า ช่วยลดทอนภาวะโลกร้อน และยังเป็นการรักษาภาวะแวดล้อมให้มีความยั่งยืนยิ่งขึ้นไปด้วย

PINECROSS is the supplier in Thailand who offers premium and unique timbers for structural use, interior, outdoor and landscaping decorations. With the commitment to protect the environment, PINECROSS products are harvested from environmentally responsible plantation-grown and sustainable resource.

กำแพงกันดินไม้ครอส



timbacribTM
natural strength & simplicity

กำแพงกันดินธรรมชาติ

Timbacrib : Natural Strength & Simplicity

ลักษณะ : เป็นชิ้นไม้ธรรมชาติติดเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ Headers, Stretcher และ Pillow Blocks มาประกอบต่อกันเป็นระบบ Interlock สามารถใช้เพื่อ งานตกแต่งภูมิทัศน์ และเป็นโครงสร้างกำแพงกันดินได้อย่างปลอดภัย

ขนาด : สามารถก่อสร้างได้สูงถึง 10 เมตร โดยรักษาระดับความลาดเอียงที่ 1:4

การรักษาเนื้อไม้ : CCA H5


PINECROSS Decking Installation Guide

คำแนะนำในการติดตั้งไม้พื้นไพนครอส

มาตรฐานการติดตั้ง PINECROSS Decking

การติดตั้ง PINECROSS GoldenDeck บนพื้นคอนกรีต

- ทาแนวการวางดงไม้ที่พื้นคอนกรีต โดยให้มีระยะห่างกันที่ 0.50 ม. (หรือที่ระยะ 0.40 ม. เพื่อรับน้ำหนักได้มากขึ้น)
- ติดตั้งดงไม้ PINECROSS Joist, CCA H4, KD ขนาด 50 x 50 มม. ลงบนพื้นคอนกรีตด้วย Bolt 10/100 มม. ที่ทุกระยะห่าง 0.50 x 1.00 ม.
- นำไม้พื้นภายนอก PINECROSS GoldenDeck ขนาด 90 x 22 มม. ยึดลงบนดงไม้ด้วยตะปู PINECROSS Flooring Nail ขนาด 2 1/2"
- เพื่อป้องกันไม่ให้ไม้ PINECROSS แตกร้าวในขณะที่ติดตั้ง ควรใช้สว่านเจาะผ่านระหว่างไม้พื้นกับไม้ดง แล้วจึงยึดด้วยตะปูไม้พื้น
- เพื่อป้องกันปลายนไม้ PINECROSS GoldenDeck บิดงอและหลุดตัว ตำแหน่งการยึดตะปูควรห่างจากขอบไม้ Decking 10 - 15 มม. และ ตำแหน่งการยึดตะปูระหว่างรอยต่อของไม้ Decking เท่ากับ 10 - 15 มม.

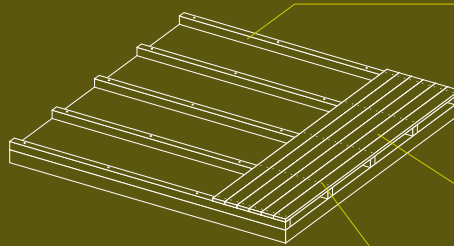


PINECROSS Joist,
ดง 50 x 50 มม.
CCA H4, KD

PINECROSS
GoldenDeck,
ไม้พื้นไพนครอส
90 x 22 มม.
LOSP H3
ตีเว้นร่อง 3 มม.

ตะปูไม้พื้น
PINECROSS Imported
Flooring Nail 2 1/2"

มาตรฐานการติดตั้ง PINECROSS GoldenDeck บนเสาคอนกรีต

- ควรตอกเข็มทกเหลี่ยมที่ความยาว 2.0 ม. (หรือมากกว่าแล้วแต่ความเหมาะสมของสภาพดินแต่ละหน้างาน) โดยให้มีระยะห่างที่ 1.70 x 2.50 ม.
- ทำการหล่อฐานรากตามมาตรฐานการก่อสร้าง และทำการหล่อเสาคอนกรีตขึ้นมาตามความสูงที่ต้องการ หรืออาจจะใช้เสาคอนกรีตสำเร็จรูปก็ได้
- นำคานไม้ PINECROSS Structure ขนาด 190 x 45 มม. ขึ้นติดตั้งกับเสาคอนกรีตโดยยึดด้วย Bolt ขนาด 1/2" x 6"
- จากนั้นนำดงไม้ PINECROSS Structure ขนาด 140 x 45 มม. ขึ้นติดตั้งที่ระยะห่างทุก ๆ ระยะ 0.50 ม. (หรือที่ระยะ 0.40 ม. เพื่อรับน้ำหนักได้มากขึ้น)
- นำไม้พื้นภายนอก PINECROSS GoldenDeck ขนาด 90 x 22 มม. ยึดลงบนดงไม้ด้วยตะปู PINECROSS Flooring Nail ขนาด 2 1/2"

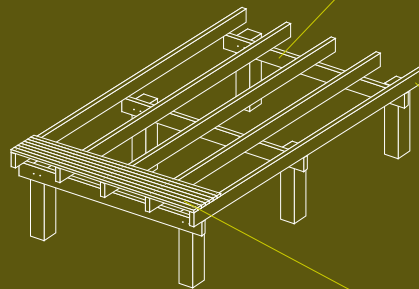


PINECROSS Structure,
Bearer, 190 x 45 มม.
CCA H3, KD

PINECROSS Structure,
Joist, 140 x 45 มม.
CCA H3, KD

PINECROSS
GoldenDeck,
ไม้พื้นไพนครอส
90 x 22 มม.
LOSP H3

มาตรฐานการติดตั้ง PINECROSS GoldenDeck บนพื้นดิน

- ควรตอกเข็มทกเหลี่ยมที่ความยาว 2.0 ม. (หรือมากกว่าแล้วแต่ความเหมาะสมของสภาพดินแต่ละหน้างาน) โดยให้มีระยะห่างที่ 1.70 x 2.50 ม.
- นำฐานรากสำเร็จรูปติดตั้งบนหัวเข็มให้ครบตามจำนวนทุกจุด
- นำ Steel Angle 3" ติดลงบนฐานรากสำเร็จรูป โดยยึดด้วย Bolt ขนาด 1/2" x 3" โดยติดตั้งฐานรากละหนึ่งจุด
- จากนั้นนำคานไม้ PINECROSS Bearer ขนาด 150 x 50 มม. (CCA H4, KD) ขึ้นติดตั้งกับ Steel Angle 3" โดยยึดด้วย Bolt ขนาด 1/2" x 3"
- จากนั้นนำดงไม้ PINECROSS Structure ขนาด 140 x 45 มม. ขึ้นติดตั้งที่ระยะห่างทุก ๆ ระยะ 0.50 ม. (หรือที่ระยะ 0.40 ม. เพื่อรับน้ำหนักได้มากขึ้น)
- นำไม้พื้นภายนอก PINECROSS GoldenDeck ขนาด 90 x 22 มม. ยึดลงบนดงไม้ด้วยตะปู PINECROSS Flooring Nail ขนาด 2 1/2"

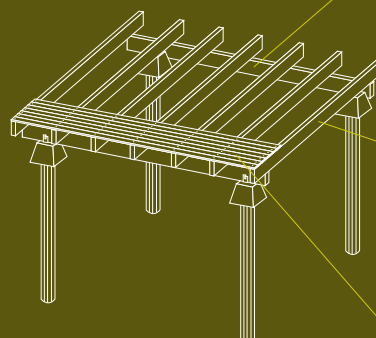

PINECROSS Bearer,
150 x 50 มม.
CCA H4, KD

PINECROSS Structure,
Joist, 140 x 45 มม.
CCA H3, KD

PINECROSS
GoldenDeck,
ไม้พื้นไพนครอส
90 x 22 มม.
LOSP H3

PINECROSS Premium Engineered Wood Products

ไม้โครงสร้างไพล์ครอส กิ่งแกร่ง กิ่งสวย

ไม้ไพล์ครอส คือไม้สนเรดิเอต้า เป็นไม้ธรรมชาติที่ได้จากป่าปลูก ไม้แปรรูปทุกประเภทของไพล์ครอส เป็นไม้ที่ผ่านกระบวนการอบแห้ง และอัดน้ำยากันปลวก อย่างมีมาตรฐาน มีเอกสารรับรอง ผ่านการตรวจสอบคุณภาพก่อนนำส่งออกจากประเทศนิวซีแลนด์

ไม้โครงสร้างไพล์ครอส เป็นไม้เกรดสูงสุด ที่เรียกว่านัมเบอร์วัน เฟรมมิ่ง มีลักษณะตาน้อย และตาไม้มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก ไม้โครงสร้างไพล์ครอส ผ่านการคัดเลือก และทดสอบคุณภาพตามมาตรฐานวิศวกรรม ก่อนนำไปใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง อีกทั้งยังมีความสวยงาม เหมาะกับการตกแต่งทั้งภายใน และการตกแต่งภายนอก

PINECROSS structural and decorative timbers are harvested from renewal radiata pine plantation forests. They are kiln dried and LOSP / CCA treated in strict conformance with engineering and chemical standards before exporting from New Zealand.

PINECROSS structural timbers are premium and selected. They are Number One Framing or F7 graded products. PINECROSS timbers are high quality and to be used for multi-purpose construction and remanufacturing wood products that provide strength, stiffness and appearance depending on application.

รายการไม้โครงสร้างไพล์ครอส PINECROSS Structure Product Range

CCA H3: สำหรับการงานเหนือพื้นดิน Not in contact with ground

| ขนาด Size (mm) | ขนาด Size (inch) | การรักษาเนื้อไม้ Treatment | |
|----------------|------------------|--|---|
| 70 x 35 | 1 1/2" x 3" | อบแห้ง อัดน้ำยากันรา กันผุ กันปลวก CCA H3 อบแห้งอีกครั้งหนึ่ง |  |
| 90 x 35 | 1 1/2" x 4" | | |
| 140 x 35 | 1 1/2" x 6" | | |
| 190 x 35 | 1 1/2" x 8" | | |
| 70 x 45 | 2" x 3" | Kiln dried CCA H3 Kiln dried again | |
| 90 x 45 | 2" x 4" | | |
| 140 x 45 | 2" x 6" | | |
| 190 x 45 | 2" x 8" | | |
| 240 x 45 | 2" x 10" | | |
| 290 x 45 | 2" x 12" | | |

ไม้ค้ำ และไม้คาน สำหรับการใช้งานปูพื้น PINECROSS Bearer and Joist for Decking and Flooring Framing

CCA H4: สำหรับการงานเหนือพื้นดินเล็กน้อย สัมผัสดิน หรือมีการปกคลุมไปในดิน For ground contact applications

| ขนาด Size (mm) | ขนาด Size (inch) | การรักษาเนื้อไม้ Treatment | |
|----------------|------------------|---|---|
| 50 x 50 | 2" x 2" | อบแห้ง อัดน้ำยากันรา กันผุ กันปลวก CCA H4 อบแห้งอีกครั้งหนึ่ง |  |
| 100 x 50 | 2" x 4" | | |
| 150 x 50 | 2" x 6" | | |
| 200 x 50 | 2" x 8" | Kiln dried CCA H4 Kiln dried again | |
| 250 x 50 | 2" x 10" | | |
| 300 x 50 | 2" x 12" | | |

ความยาวของไม้ 3.6, 4.2, 4.8, 5.4 และ 6.0 เมตร
Available timber lengths (m) 3.6, 4.2, 4.8, 5.4 and 6.0

About PINECROSS

เกี่ยวกับไพล์ครอส

ไพล์ครอส : คุณภาพที่เหนือกว่า + คุณค่าที่แตกต่าง
PINECROSS : Premium + Unique

บริษัท ไพล์ครอส จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2549 เป็นบริษัทผู้นำเข้า และจัดจำหน่ายไม้สนพันธุ์เรดิเอต้า คุณภาพสูงจากประเทศนิวซีแลนด์ โดยทีมงานส่วนใหญ่จะเป็นทีมงานชุดเดิม ของไม้ไพล์เน็กซ์ โดยบริษัท คาร์เทอร์ โฮลท์ ฮาร์วีย์ (ประเทศไทย) จำกัด

จากการที่บริษัทแม่ หรือ คาร์เทอร์ โฮลท์ ฮาร์วีย์ ประเทศนิวซีแลนด์ ถูกซื้อกิจการทั้งหมดโดย Rank Group ทำให้ คาร์เทอร์ฯ ในประเทศไทย และประเทศอื่น ๆ ในเอเชีย ได้รับผลกระทบเชิงนโยบาย และจำเป็นต้องปิดตัวลงในที่สุด วันนี้ ทีมงานใหม่ไพล์ครอส หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ไพล์ครอสจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เจกเช่นเดียวกับกับไพล์เน็กซ์ในอดีต

ทั้งนี้ไพล์ครอสจะทำหน้าที่คัดสรรไม้คุณภาพเยี่ยม และผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย จากผู้ผลิตในประเทศนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และจากหลากหลายประเทศทั่วโลก โดยในเบื้องต้นนี้ ไพล์ครอส เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูปคุณภาพสูง รวมถึงไม้พื้น และไม้เพื่อการตกแต่ง จาก แมคอัลไพน์ ทั้งนี้ แมคอัลไพน์ และผู้ผลิตน้ำยาทานาไลท์ ยังให้การสนับสนุนการรับประกันคุณภาพไม้ จากปลวกไม่กิน และไม่ผุ เป็นเวลานานถึง 25 ปี

ไพล์ครอส ยังคงเป็นผู้จัดจำหน่าย ผนังไม้อัดเพื่อการตกแต่งภายนอก ผนังไม้อัดเพื่อการตกแต่งภายใน และผนังไม้อัดเพื่อการตกแต่งฝ้าเพดาน รวมถึงกำแพงกันดินทึบมาคริบ จากคาร์เทอร์ โฮลท์ ฮาร์วีย์

ในส่วนของเสากลมแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเสากลมกึ่งเรียบด้วยเครื่องจักร หรือเสากลมธรรมชาติ ไพล์ครอส ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากยูนิลอค เพื่อให้งานก่อสร้าง และตกแต่งเป็นไปอย่างโดดเด่น และมีเอกลักษณ์

Pine Cross Co., Ltd. was founded on October 2nd, 2006 with a business objective of trading, importing and distributing treated radiata pine timbers from New Zealand. The management team of PINECROSS is the former management team of Pinex timbers, previously imported by Carter Holt Harvey (Thailand) Co. Ltd.

After acquired completely by Rank Group, Carter Holt Harvey has changed its business policy in Asia and decided to close all operations in Asia, including Thailand.

PINECROSS has distributed premium quality structural timbers and decking timbers from McAlpines. Together with Tanalith, McAlpines offer 25 year product guarantee against decay and termite attack. PINECROSS will supply plywood for exterior cladding, interior partitioning and ceiling finishing, as well as retaining wall manufactured by Carter Holt Harvey. Last but not least, from Unilog, PINECROSS will supply a very unique and comprehensive product range of machined round and natural round poles for residential construction, landscaping and agricultural works.



ติดต่อจากเรา :

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
บริษัท ไพล์ครอส จำกัด
191/1 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 ซอย 10 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

For more information, please contact
Pine Cross Co., Ltd.
191/1 Pracharasd Sai 1 Rd., Soi 10 Bangsue, Bangkok 10800 Thailand

T. +662 912 5200 F. +662 912 5201 M. +668 3706 0708
E. pinecrosswood@gmail.com